



CUBIERTAS AUTOMÁTICAS
AUTOMATIC COVERS

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

AUTOMATIC COVERS

- Lamas de perfil extrusionado de PVC o policarbonato.
- Alta resistencia.
- Conforme con normativa NPF-308 de seguridad.
- Perfiles de cámaras huecas, 3 cámaras herméticas, y conexión con doble gancho, sellados por los extremos, que aseguran su flotabilidad.
- Abertura especial en la parte inferior que permite evacuar con agua los desechos. Esto previene tanto las acumulaciones de residuos como el desarrollo de algas en la parte inferior de la unión del gancho.
- Cuenta con un orificio extra para limpiar la lama a presión.
- Medidas: 72 x 17 mm.
- Peso: PVC 4,3 Kg/m² / PC 3,6 Kg/m².
- Capacidad de flotación: 82,4 N/m².
- Tapones: Impermeabilización y fijación mediante cámara de silicona de 15mm.
- Producción: Plástico PVC modificado extrusionado o coextrusionado con UV Plus de alta calidad.

- Extruded PVC or polycarbonate profile slats.
- High resistance.
- Compliant with safety standard NPF-308.
- Profiles of hollow chambers, 3 hermetic chambers, and connection with double hook, sealed by the ends, which ensure its buoyancy.
- Special opening in the lower part that allows waste to be evacuated with water. This prevents both waste accumulations and the development of algae in the lower part of the hook connection.
- Extra hole to clean the pressure blade.
- Measurements: 72 x 17 mm.
- Weight: PVC 4.3 Kg / m² / PC 3.6 Kg / m².
- Floating capacity: 82.4 N / m².
- Plugs: Waterproofing and fixing by means of a 15mm silicone camera.
- Production: Modified PVC plastic extruded or coextruded with UV Plus of high quality.



COLORES COLOURS

PVC



White Grey Beige Blue

Policarbonate



Blue Blue Solar Transparent solar Transparent

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

AUTOMATIC COVERS

NDE-E

Cubiertas automáticas fijas

En un lateral de piscina, con pies de aluminio lacado, pletinas de fijación de acero inoxidable regulables que garantizan una fácil colocación sobre suelos desnivelados, consiguiendo una perfecta verticalidad.

OPCIONES

MODELO MOTORIZADO

Cubiertas automáticas con motor tubular de 24v. con reguladores de final de recorrido. Accionados por un conmutador a llave de tres posiciones. Incluye el transformador. Posibilidad de captador solar o de mando a distancia.

MODELO MANUAL

Accionamiento manual por manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación. Medidas máximas de la cubierta 20 m².

Fixed automatic covers

On one side of the pool, with lacquered aluminum feet, adjustable stainless steel heating plates that guarantee an easy installation on uneven floors, achieving a perfect verticality.


OPTIONS

MOTORIZED MODEL

Automatic covers with tubular motor of 24v. with end of travel regulators. Powered by a three-position key switch. Includes the transformer. Possibility of solar collector or remote control.

MANUAL MODEL

Manual operation by crank connected to a demultiplier machine, which facilitates the operation. Maximum dimensions of the cover 20 m².

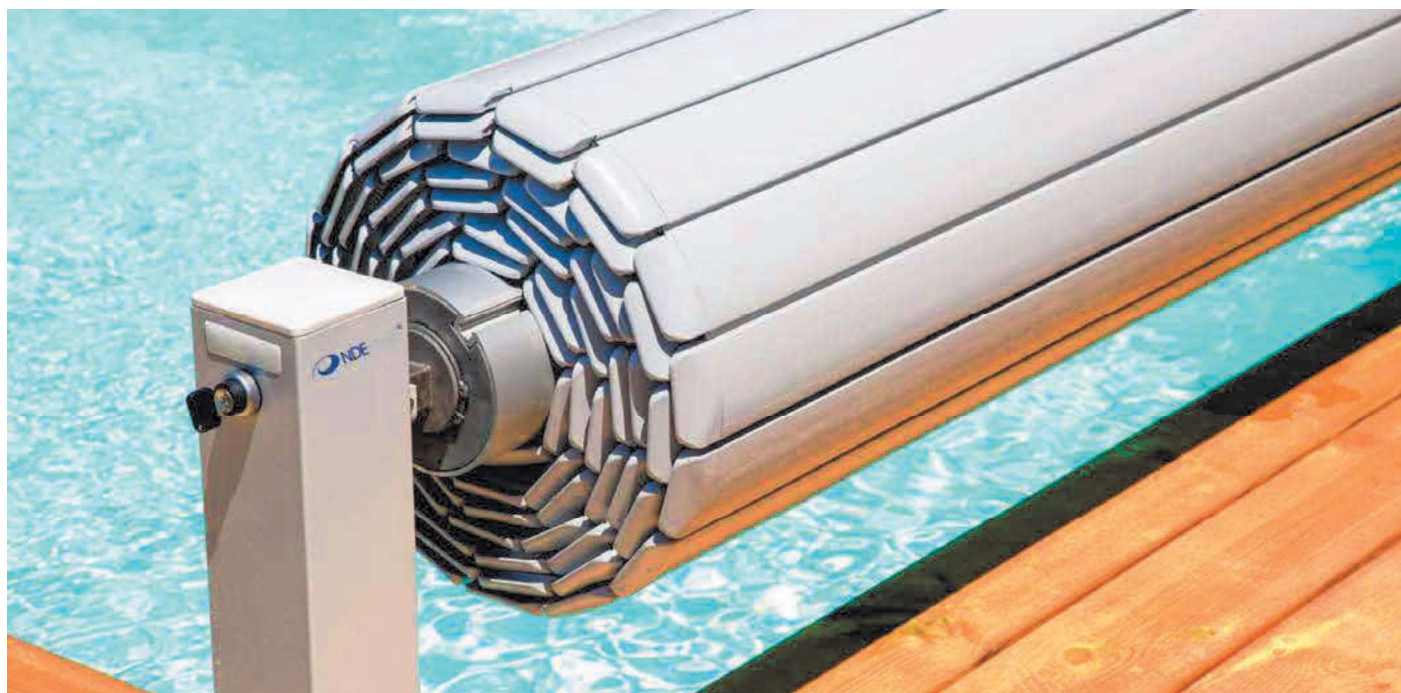

Consultar Opcionales: Kit electrólisis salina, kit cintas o ganchos de seguridad, mando a distancia.

Ask for accessories: Electrolysis kit, safety traps Kit, remote control.

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

AUTOMATIC COVERS

NDE-EL

Cubiertas automáticas fijas de diseño

Cubierta fija de elegante diseño para los más exigentes. Con tornillería a suelo oculta. Fabricados completamente en aluminio lacada antracita, incorpora luces led RGB y mando multicanal.

OPCIONES

MODELO MOTORIZADO

Cubiertas automáticas con motor tubular de 24v. con reguladores de final de recorrido. Accionados por un conmutador a llave de tres posiciones. Incluye el transformador. Posibilidad de captador solar o de mando a distancia.

MODELO MANUAL

Accionamiento manual por manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación. Medidas máximas de la cubierta 20 m².

Well designed fixed automatic covers

Fixed cover with elegant design for the most demanding. With hidden floor screws. Made entirely of anthracite lacquered aluminum, it incorporates RGB LED lights and multi-channel control.

OPTIONS

MOTORIZED MODEL

Automatic covers with tubular motor of 24v. with end of travel regulators. Powered by a three-position key switch. Includes the transformer. Possibility of solar collector or remote control.

MANUAL MODEL

Manual operation by crank connected to a demultiplier machine, which facilitates the operation. Maximum dimensions of the cover 20 m².



Consultar Opcionales: Kit electrólisis salina, kit cintas o ganchos de seguridad, mando a distancia.

Ask for accessories: Electrolysis kit, safety traps Kit, remote control.

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

AUTOMATIC COVERS

NDE-A

Enrolladores móviles sobre guías.

Muy ligero y fácil. Sin desvíos ni correcciones. Una sola persona desplaza el enrollador por su sistema de rodamientos y guías de acero inoxidable, desde su emplazamiento hasta el borde de la piscina.

CARACTERÍSTICAS


- Bastidor de aluminio lacado, tornillería y accesorios de acero inoxidable.
- Motor tubular de 24 v. con reguladores de final de recorrido.
- Fácilmente ocultable en cualquier habitáculo o en cofres modelo Box.
- Conmutador a llave de tres posiciones y con opción de mando a distancia.
- Guías de 3 metros.

Mobile rollers on guides.

Very light and easy. No detours or corrections. A single person displaces the roller by its system of stainless steel bearings and guides, from its location to the edge of the pool.

CHARACTERISTICS

- Lacquered aluminum frame, screws and stainless steel accessories.
- Tubular motor of 24 v. with end of journey regulators.
- Easily hidden in any cabin or in chest model Box.
- Three-position key switch with remote control option.
- 3 meter guides.

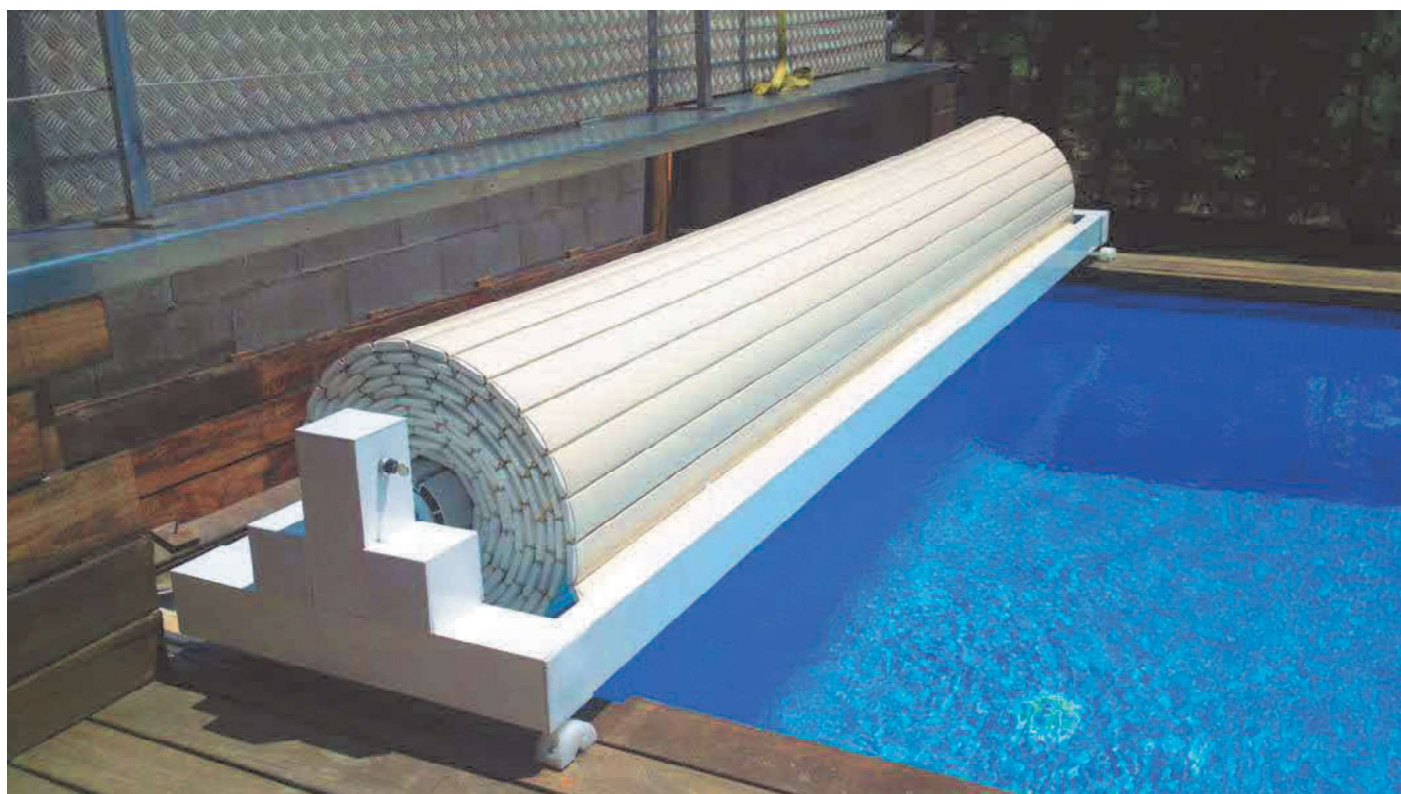

Consultar Opcionales: Kit electrólisis salina, kit cintas o ganchos de seguridad, mando a distancia.

Ask for accessories: Electrolysis kit, safety traps Kit, remote control.

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

AUTOMATIC COVERS

NDE-B

Cubiertas en cofres.

Cubiertas automáticas con un estético habitáculo de ocultación y protección.

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de aluminio lacado con frontales de malla de Poliéster, para airear el compartimiento interior.
- Fácil acceso al interior por frontales practicables para una limpieza periódica sencilla y a chorro de manguera.
- Bastidor con pletinas de fijación al suelo de acero inoxidable regulables, que garantizan una perfecta y sencilla posición de apoyo.
- Motores tubulares de 24 v. con reguladores de paro en final de recorrido.
- Conmutador a llave de tres posiciones y en opción de mando a distancia.
- Gran resistencia, aguanta hasta 200 kg de peso.

MEDIDAS

- 650 x 600 mm - hasta 10 metros lineales.
- 750 x 720 mm - hasta 15 metros lineales.

Retractable covers in chests.

Automatic covers with an aesthetic hiding and protection compartment.

CHARACTERISTICS

- *Lacquered aluminum frame with polyester mesh front, to aerate the interior compartment.*
- *Easy access to the interior by open fronts for a simple periodic cleaning and hose jet.*
- *Frame with adjustable stainless steel floor plates, which guarantee a perfect and simple support position.*
- *Tubular motors of 24 v. with stop controllers at the end of the journey.*
- *Key switch with three positions and remote control option.*
- *Great resistance, holds up to 200 kg of weight.*

MEASUREMENTS

- *650 x 600 mm - up to 10 linear meters.*
- *750 x 720 mm - up to 15 linear meters.*



Consultar Opcionales: Kit electrólisis salina, kit cintas o ganchos de seguridad, mando a distancia.

Ask for accessories: Electrolysis kit, safety traps Kit, remote control.

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

AUTOMATIC COVERS

NDE-L

Cubiertas con enrolladores sumergidos.

Cuando no están en servicio las cubiertas desaparecen en el agua. El enrollador motorizado con tubo y accesorios de acero inoxidable, recoge la cubierta en el fondo de la piscina. Nada se ve exteriormente y el entorno de la piscina queda limpio y totalmente diáfano.

CARACTERÍSTICAS

- Motores de 24 v. con paros automáticos, al final del recorrido.
- Conmutador a llave de tres posiciones con opción de mando a distancia.
- Con opción de tarima en la cabeza de la piscina, cubriendo el espacio en que se halla sumergido el enrollador. La tarima se coloca sobre vigas de soporte y quedan totalmente ocultas. El espacio de tarima es totalmente transitable y utilizable. Es posible combinar más de un enrollador para conseguir cubriciones en piscinas irregulares.
- A través de un sencillo mecanismo de guía, estas cubiertas funcionan perfectamente sobre piscinas desbordantes.
- Incluye kit electrólisis salina.

Covers with submerged rollers.

When they are not in service the covers disappear in the water. The motorized roller with stainless steel tube and accessories picks up the cover at the bottom of the pool. Nothing is seen outside and the surroundings of the pool are clean and totally transparent.

CHARACTERISTICS

- 24 V motors with automatic stops, at the end of the journey.
- Three-position key switch with remote control option.
- With option of platform in the head of the pool, covering the space in which the froller is submerged. The platform is placed on support beams and they are completely hidden. The platform space is fully walkable and usable. It is possible to combine more than one roller to cover irregular pools.
- Through a simple guide mechanism, these covers work perfectly on overflow pools.
- Includes electrolysis kit.



Consultar Opcionales: Kit desbordamiento, kit cintas o ganchos de seguridad, tapa madera tecnológica, vigas, pared separación, mando a distancia.

Ask for accessories: infinity pool kit, safety traps kit, synthetic platform, beams, wall separation, remote control.